

Gama Avanzada Incluye:

- ✓ Comunicación en red Ethernet TCP/IP, 10/100 Mbps
- ✓ Alta Capacidad / Multi-Intervalo: 0 ~ 15 X 0.005 kg / 15 ~ 30 X 0.01 kg
- ✓ Puede imprimir Ingredientes y otros datos
- ✓ Diseña hasta 16 formatos personalizados de etiquetas
- ✓ Indicadores de Peso y Precio LED rojo
- ✓ LCD Alfanumérico con Luminosa
- ✓ Indicador de Precio de 6 dígitos, Importe de 8 dígitos
- ✓ 60 Rapi-Teclas con plantilla removible!
- ✓ 1000 Artículos con 672 Caracteres por Artículo!
- ✓ Impresora termal de alta velocidad – Sistema Cartucho
- ✓ Software Avanzado de Windows®



LS-100N Funciones Básicas

- ❑ Diseño Industrial de bajo mantenimiento
- ❑ Plato grande y removible de Acero Inoxidable
- ❑ Indicador de Peso Rápido
- ❑ Capacidad de 4000 Artículos en memoria Flash
- ❑ Botonera de alta calidad, resistente, sella hermética
- ❑ Indicador LCD Alfanumérico facilita programación y uso
- ❑ Biblioteca extensiva de Formatos de Etiquetas®
- ❑ Programación estilo Menú simple y fácil de usar
- ❑ Botonera grande de alto rendimiento
- ❑ Puerto Serial RS-232 Standard
- ❑ Impresora de Cartucho facilita el cambio de etiquetas
- ❑ Comunicación en red Ethernet TCP/IP Standard

LS-100-N

Easy Weigh™

LS-100N: Asequible y con muchas funciones...

La LS-100N viene con fuente eléctrica universal y cordón eléctrico de estilo PC. Fácilmente se puede adaptar a cualquier sistema eléctrico extranjero con solo cambiar el cordón eléctrico. ¡Adicionalmente, se pueden conectar hasta 32[†] (o mas) balanzas en red! Conecte su PC en red junto a las balanzas vía nuestro Paquete Informático de Windows® LS-100N en Red para programar Artículos, Rapi-Teclas y Plantillas y mas.




Conexión PC – Balanza
Conexión Serial o en Red

Impresión y Pesaje a alta velocidad

Una impresora termal moderna imprimiendo a 100mm/seg. (4"/seg.), la LS-100N se diseño con funciones de auto-impresión en mente. Nuestro sistema de Cartucho innovador, la LS-100N puede ser recargado con etiquetas rápido y fácilmente. Con capacidad de rollos de etiqueta superior a la mayoría de balanzas, la LS-100N te permite alcanzar máxima productividad con el mínimo tiempo caído. Combinamos todas estas grandes funciones con una *Biblioteca de Formatos de Etiqueta*® que contiene los formatos de etiquetas más populares. ¡Con tanta flexibilidad, la LS-100N puede ser fácilmente adaptada para reemplazar cualquier balanza sin tener que cambiar tu inventario corriente de etiquetas! Se pueden diseñar hasta 16 formatos personalizados de etiqueta. Soporte multi-lenguaje (ingles, coreano, español...) y funciones de ingredientes, "safe handling", Por-Peso, Por-Pieza, o cualquier requisito nunca te ira mal con la balanza LS-100N!

Conexión Balanza - Balanza
Conexión en Red TCP/IP

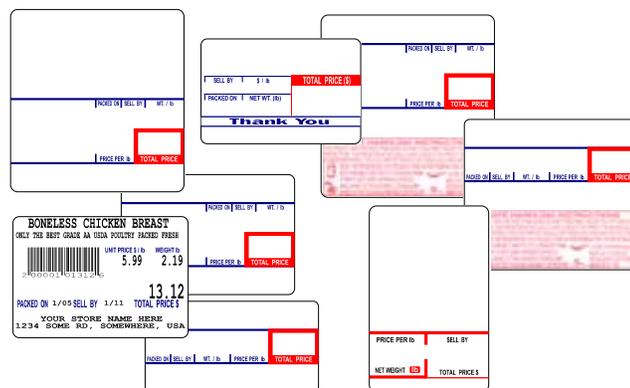

(Etiquetas aparecen 40% del tamaño actual.)

Especificaciones Técnicas

Modelo:	LS-100N, (Versión 2.00N)		
Capacidad y Graduaciones:	0 a 15 kg x 0.005 kg / 15 a 30 kg x 0.01 kg (Multi-Intervalo); (0 a 30 lb x 0.01 lb / 30 a 60 lb x 0.02 lb)		
Tara Máxima:	Mitad de Capacidad, 0.00 a 14.995 kg; (0.00 a 29.99 lb)		
Impresora:	100mm/seg. (4"/seg.) Impresora Directa Termal con cabezal de 60mm (2.4") ancho		
Rollo de Etiquetas:	120mm (4.7") diámetro máx. (extremo) de un Rollo, 15mm (0.6") diámetro min. (interior tubo)		
Dimensiones de Etiqueta:	30~60mm (1.2"~2.4") anchura máx., 100mm (4") largura máx.		
Rapi-Teclas (PLUS Directos):	60 Rapi-Teclas, incluye plantilla adaptable, se pueden imprimir las plantillas con el Software!		
Memoria:	4000 Artículos en Memoria Flash interna, (1300 a 4000 Artículos dependiendo del uso de ingredientes)		
Indicador LCD y Luminera:	256 x 32 píxeles, monocromo grafico LCD con Luminera LED		
Indicador LED, 8 Segmentos:	Peso:	5 Dígitos,	999.99 (30 kg máx.)
	Precio:	6 Dígitos,	9999.99 (7 dígitos máx.)
	Importe:	7 Dígitos,	9999.99 (8 dígitos máx.)
Comunicación:	115,200 bps puerto serial (COM1), para PC-Balanza o Balanza-Balanza		
Interconexión en Red:	Comunicación Ethernet [†] TCP/IP usando cable Cat5; (convertir a Inalámbrico usando Puntos de Acceso)		
Dimensiones del Plato:	Ancho:	415 mm / 16.3"	Largo: 260 mm / 10.2", Acero Inoxidable
Dimensiones de la Balanza:	Ancho:	460 mm / 18.1"	Largo: 460 mm / 18.1", Alto: 490 mm / 19.3"
Peso:	Transporte:	15 kg (32 lb),	Balanza: 11 kg (24 lb)
Aprobaciones:	NTEP N° 04-054, OIML, CE, ISO 9002, UL®	Temperatura:	-10°C a 40°C (14°F a 104°F), Clase III
Alimentación:	85V a 240V AC @ 50/60 Hz ±5%, 100 Vatios (Imprimiendo) a 40 Vatios (en Espera) 1.6Amp, 250V, 20mm fusible		

Opciones

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Plato Pesquero | <input type="checkbox"/> Paquete Informático LS-100N® en Red |
| <input type="checkbox"/> Cable Serial para comunicación Balanza-Balanza | |

[†] Cantidad máxima de balanzas en red solamente limitada por n° de Direcciones IP disponibles; 32 balanzas es ejemplo practico.

ATRON
SYSTEMS INC.
West Caldwell, NJ 07006
www.atronsystems.com

Easy Weigh™

Distribuido Por: